

KOLLEKTION ZEG VINYL-DESIGNBELÄGE



100%
wasserbeständig!



Schnelle Verlegung
dank Klicksystem!



Enthält kein Formaldehyd!
100% recyclebar!



Die nächste Generation der Vinyl-Designbeläge



AVIGNON OAK NATURAL

Die Starclac Designboden Collection überzeugt mit ausgewählten, im Trend liegenden Holz- und Steinnachbildungen, einem hohen Komfortwert und allen Vorteilen eines technisch ausgereiften Vinyl-Bodenbelages.

Vorteile im Überblick

- sehr geringe Aufbauhöhe von 5 mm, ideal für Renovierungen
- einfach und schnell verlegt dank Klicksystem
- keine Unterkonstruktion notwendig
- sehr strapazierfähig
- wasserbeständig, kein Aufquellen, ideal für Feuchträume
- angenehmer Gehkomfort, fußwarm
- umweltfreundlich, enthält kein Formaldehyd und ist 100% recyclebar



* Nicht geeignet für Elektrofußbodenheizungen



Das Starclac Klicksystem ermöglicht Ihnen eine schnelle und komfortable Verlegung. Der Boden kann mit einem handelsüblichen Cutter eingeschnitten, danach gebrochen und verlegt werden.





ASPEN OAK SILVER • B3001480



ASPEN OAK • B3081482



AVIGNON OAK NATURAL • B3091481



DRESDEN OAK • B3071483



VINTAGE OAK • B3051485



AVIGNON OAK • B3061484



ARIZONA HICKORY • B3041486



DAKOTA HICKORY • B3031487

Technische Daten • Starcllic Office

Format	1210 x 190 mm	Chemikalienbeständigkeit EN 423	beständig
Stärke	5 mm	Trittschallreduktion ISO 140-8	5 dB
Nutzschicht	0,3 mm	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T
Vergütung	CB	Brandverhalten BS EN 13501	Bfl-S1
Struktur	Natur	Formaldehyd	E1
Gefaste Kanten	nein	Fußbodenheizung EN 649	geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizungen
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9	Nutzungsklasse	23/31
Rutschfestigkeitsklasse EN 14041	DS	Herstellergarantie Privathaushalt	25 Jahre
Resteindruck EN 433	erfüllt	Gewerblich bei geringer Nutzung	10 Jahre



MILANO



PISA



ASSISI



ROMA



FIRENZE



VENEZIA




TORINO



BOLOGNA



PALERMO

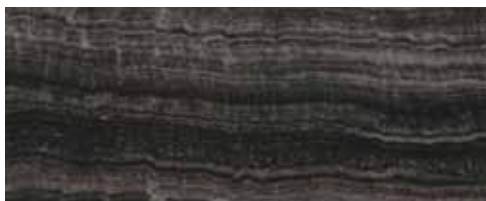

NAPOLI



MILANO



LECCE

Technische Daten · Stardic Stone

Format	605 x 304,5 mm	Chemikalienbeständigkeit EN 423	beständig
Stärke	5 mm	Trittschallreduktion ISO 140-8	5 dB
Nutzschicht	0,55 mm	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T
Vergütung	CB	Brandverhalten BS EN 13501	Bfl-S1
Struktur	HS	Formaldehyd	E1
Gefaste Kanten	ja	Fußbodenheizung EN 649	geeignet für Warmwasser-Fussbodenheizungen
Rutschhemmstufe DIN 51130	R10	Nutzungsgruppe	33/42
Rutschfestigkeitsklasse EN 14041	DS	Herstellergarantie Privathaushalt	25 Jahre
Resteindruck EN 433	erfüllt	Gewerblich bei intensiver Nutzung	5 Jahre

Empfohlene Pflege- und Reinigungsprodukte: GenoTop Pflegeemulsion · GenoTop Intensivreiniger · GenoTop Fleckenhexe

ZEG Bocholt

Tel. 02871 / 25 276 - 0
Fax 02871 / 25 276 - 99
bocholt@zeg-holz.de

ZEG Brandenburg

Tel. 0 33 81 / 2 76 - 60
Fax 0 33 81 / 22 44 83
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG Erfurt

Tel. 03 61 / 7 40 66 - 0
Fax 03 61 / 7 40 66 - 20
erfurt@zeg-holz.de

ZEG Hannover

Tel. 0 51 08 / 91 57 - 0
Fax 0 51 08 / 91 57 - 15
hannover@zeg-holz.de

ZEG Mannheim

Tel. 06 21 / 32 38 - 0
Fax 06 21 / 31 84 13
mannheim@zeg-holz.de

ZEG Morsbach

Tel. 0 22 94 / 98 04 - 0
Fax 0 22 94 / 98 04 - 21
morsbach@zeg-holz.de

ZEG München

Tel. 0 81 65 / 95 18 - 0
Fax 0 81 65 / 95 18 - 105
muenchen@zeg-holz.de

ZEG Rottenacker

Tel. 0 73 93 / 9 59 - 8
Fax 0 73 93 / 9 59 - 640
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG Sachsen/Annaberg

Tel. 0 37 33 / 69 06 - 0
Fax 0 37 33 / 69 06 - 18
annaberg@zeg-holz.de

ZEG Sachsen/Bautzen

Tel. 0 35 91 / 37 35 - 0
Fax 0 35 91 / 30 45 16
bautzen@zeg-holz.de

ZEG Sachsen/Chemnitz

Tel. 03 71 / 4 61 65 - 0
Fax 03 71 / 4 61 65 - 18
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG Sachsen/Dresden

Tel. 03 52 04 / 43 - 60
Fax 03 52 04 / 43 - 720
dresden@zeg-holz.de

ZEG
Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG
Zukunft · Erfolgreich · Gestärkt

www.zeg-holz.de

ZEG Stuttgart

Tel. 07 11 / 1 36 66 - 0
Fax 07 11 / 1 36 66 - 410
stuttgart@zeg-holz.de